

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

350-2500

16

1450+05

1400±5

2,0 / +/- 0,15%
+/- 0,015%

/4-20
130%

> 200%

() < +/- 0,3 %

0,4

IP 68

5/15


-15/+70°
>5

+/- 0,005%

°C

+/- 0,005%
/°C

6 0,34 ²

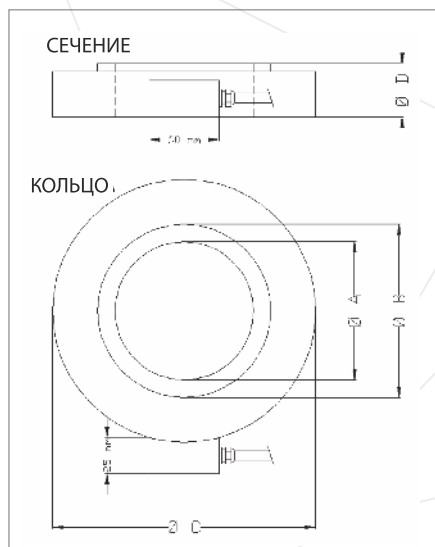

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДЕЛЫ ПОКАЗАНИЙ ШКАЛЫ

КОД	Диапазон измерений (XXXX)di	Диаметр отверстия (A)	Диаметр чувствительного кольца (B)	Наружный диаметр (C)	Толщина (D)
	кН	мм	мм	мм	мм
CCRtor165-XXXX	от 500 до 2500	165	190	260	40
CCRtor120-XXXX	от 350 до 1800	120	135	200	40
CCRtor110-XXXX	от 350 до 1500	110	135	200	40
CCRtor71-XXXX	от 350 до 1000	71	91	155	40
CCRtor50-XXXX	от 350 до 1000	50	91	155	40
CCRtor40-XXXX	от 350 до 1000	40	91	155	40